

Fournitures:

carré de tissu extérieur

carré de vlieseline épaisse

carré de tissu pour l'intérieur

carré thermocollant double face

pression Kam

1. Découpez les carrés de tissus de vlieseline



2. Thermocollez la vlieseline et le tissu extérieur




3. Thermocollez cet ensemble , le thermocollant double face et le tissu intérieur



4. Tracez le cercle sur le tissu extérieur de 12 ou 13 cm



5. Découpez à 1 ou 2 mm de la couture

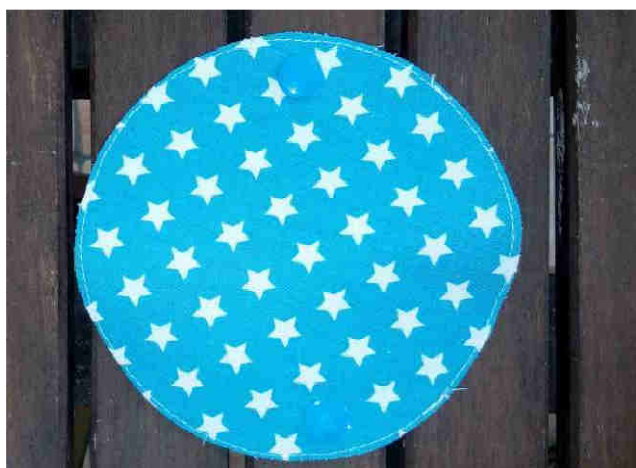

6. Placez la pression à 1,5 cm du bord



Et voilà, c'est fini. Pour télécharger le tuto en pdf c'est ici.